

BARRIERES DE PROTECTION


Argumentation commerciale

- Pour protection des zones à risques dans les ateliers, aux abords des machines.
- Peut se fixer à l'extérieur des bâtiments (sorties d'école, d'usines etc.)

Garantie : 1 an

Descriptif technique

- Ossature réalisée en tube d'acier Ø 40 mm avec traverse horizontale.
- Fixation sur platine épaisseur 6mm, hauteur au sol 1 mètre.
- Fixation par scellement hauteur 1,20m dont 0,20m pour le scellement.
- Longueur : 1 - 1,50 (platine) - 2 mètres.
- Les bandes fluo coloris rouge ou noir sont de 20 cm de longueur.
- Résistance : 500 JOULES

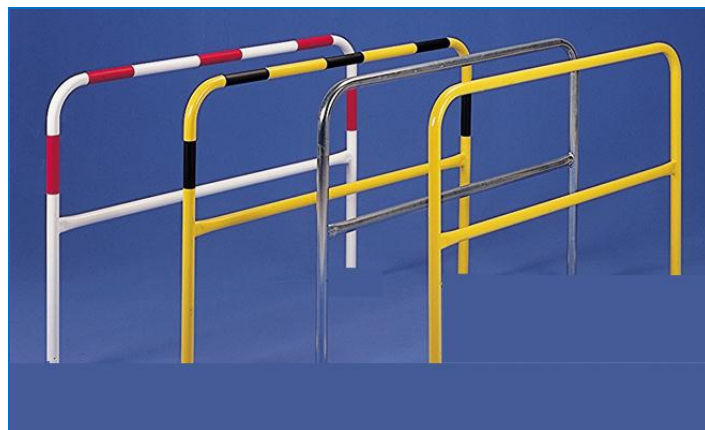

- 4 finitions : Barrières à scellement (Hauteur 1 m 20 dont 20 cm pour le scellement)

	1 mètre	2 mètres
Zingué	B350Z	B352Z
Blanc avec bandes coloris rouge	B350ZBR	B352ZBR
Jaune avec bandes coloris noir	B350ZJN	B352ZJN
Jaune	B350ZJ	B352ZJ

- 4 finitions : Barrière sur platine (Hauteur 1 mètre)

	1 mètre	2 mètres	
Zingué	B353Z	B354Z	B355Z
Blanc avec bandes coloris rouge	B353ZBR	B354ZBR	B355ZBR
Jaune avec bandes coloris noir	B353ZJN	B354ZJN	B355ZJN
Jaune	B353ZJ	B354ZJ	B355ZJ