

CHAUSSETTE PROTEGE PEINTURE

NOTICE DE MONTAGE

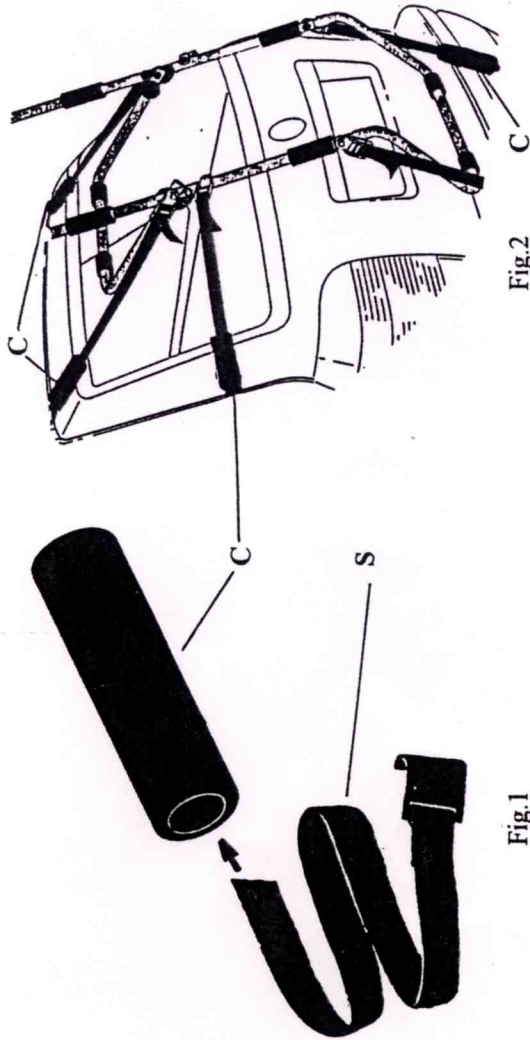


Fig.1

Fig.2

- Enfiler les sangles S dans les chaussettes C avant de les passer dans les boucles de votre porte-vélos (fig.1).
- Passer les sangles dans les boucles et installer votre porte-vélos en respectant la notice de montage qui lui est jointe.

Attention : Veiller à bien positionner les chaussettes C au niveau des zones de contact entre les sangles S et la carrosserie ou le pare-choc (fig.2).

Cette chaussette convient à toutes les marques de porte-vélos.

CHAUSSETTE PROTEGE PEINTURE

NOTICE DE MONTAGE

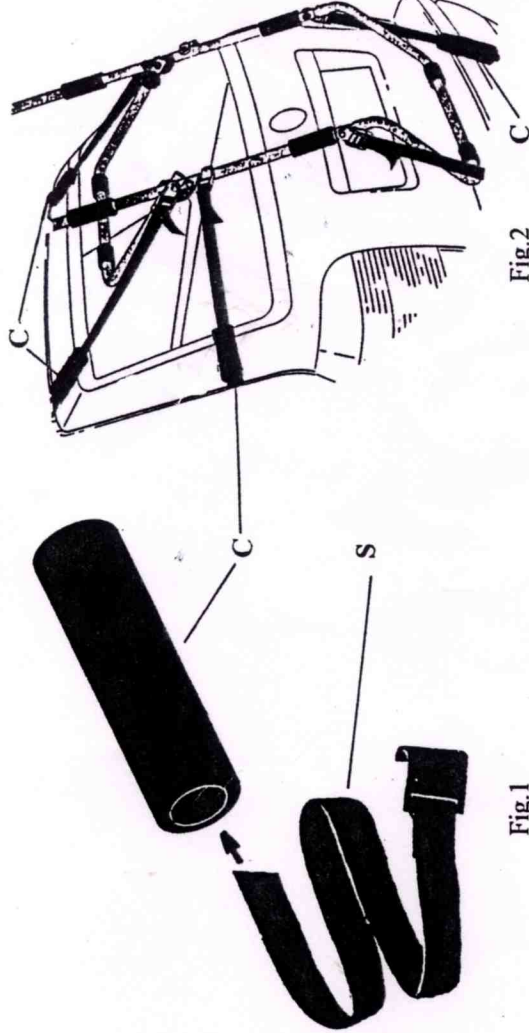


Fig.1

Fig.2

- Enfiler les sangles S dans les chaussettes C avant de les passer dans les boucles de votre porte-vélos (fig.1).
- Passer les sangles dans les boucles et installer votre porte-vélos en respectant la notice de montage qui lui est jointe.

Attention : Veiller à bien positionner les chaussettes C au niveau des zones de contact entre les sangles S et la carrosserie ou le pare-choc (fig.2).

Cette chaussette convient à toutes les marques de porte-vélos.