

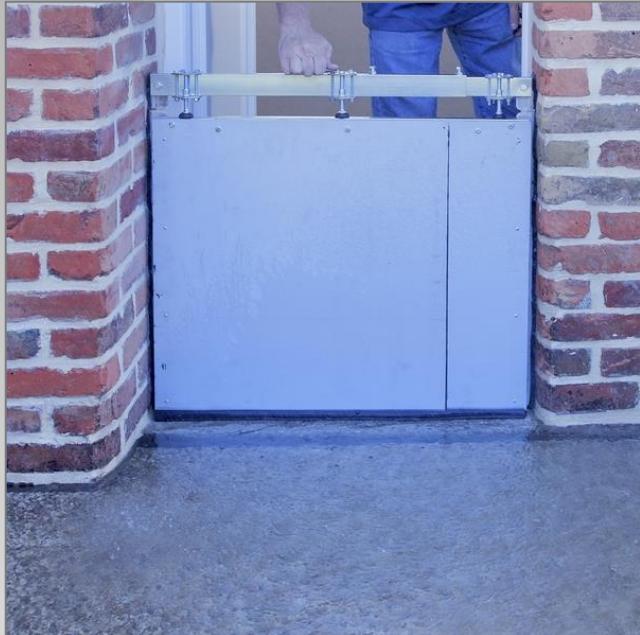


# Modulare Hochwassersperre



## Verkaufsargumente

- Verstellbare und abnehmbare Hochwassersperre für Häuser, Geschäftsräume und Handel.
- Die Vorinstallationszeit beträgt 3 Stunden.
- Die Installationszeit beträgt 5 min
- Die Dichtung besteht aus Schaum «geschlossene Zelle».
- Sie ist mit Dichtklebstof Kartusche (Extruderpistole nicht im Lieferumfang enthalten) geliefert.
- Montage- und Befestigungsschrauben an der Tafel mitgeliefert (Schrauben = Kunststoffdübel mit Schwellenschrauben).

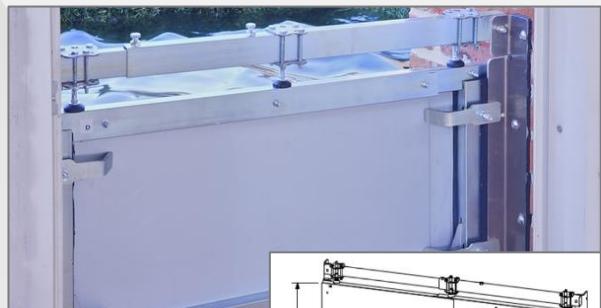

## Technische Beschreibung

- Material : Rechteckiges Rohr 60 x 30 mm, 45 x 25 mm und 40 x 20 mm, Dicke 2 mm
- Abmessungen : Gesamthöhe 71,5 cm, Nutzhöhe 60 cm – Modularizable Breite von 75 bis 120 cm
- Gewicht : 27 kg

## Mottez Referenz

Referenz : **M630C**

Gencod : 3234640062815

% von recyceltem Produkt	70 %
% von recycelter Verpackung	100 %
Gefährlicher Stoff > 0,1%	Nein
Index der Reparierbarkeit	10 / 10
Recycelbares Produkt	Ja